


Rys. Ultramatic 550 stacjonarna

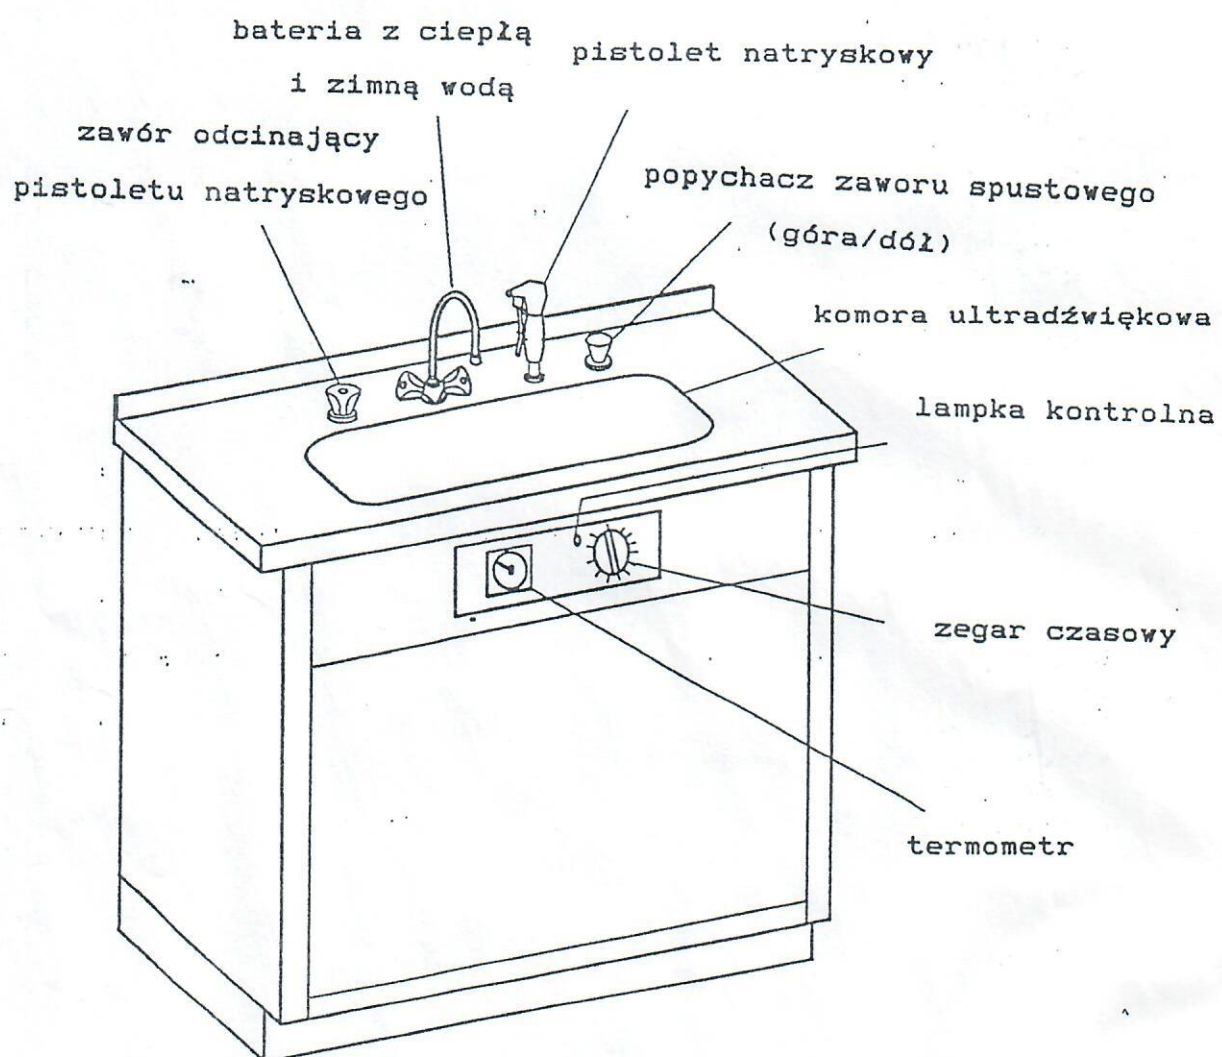

2. DANE TECHNICZNE

Generator wysokiej częstotliwości

Nazwa	GT 500 M
Rodzaj pracy	podwójna półfala, 100 Hz modulowane
Częstotliwość robocza	35 kHz
Moc wyjściowa	500 W
Moc maksymalna	2 x 1000 W
Prąd pobierany	2,5 A
Zasilanie	220 V, 50 - 60 Hz
Bezpiecznik	3,15 A wkładka topikowa bezzwłoczna
Kabel sieciowy	2 m
Wyłącznik	zegar czasowy od 1 do 60 min. i praca ciągła
Eliminacja zakłóceń radiowych	FTZ nr C-166/72
Wymiary	130x400x435 mm(wys.x szer.x gp'b.)
Waga	6,2 kg

Wanna

Nazwa	T 1029 M
	stal nierdzewna 1.4301; 1,5 mm głębokotłoczona i chromowana na twardo
Wymiary (wew.)	200x510x305 mm(wys.x szer.x głęb.)
Waga	9 kg
Maksymalna wielkość wsadu	29 l
Ilość przetworników ultradźwiękowych	8

Podstawa	750x750x650mm(wys.x szer. x gp'b.)
----------	------------------------------------